

T8000

Промышленный принтер премиум-класса

Максимальный уровень надежности, долговечности и объемов печати

Пропускная способность 10,000 этикеток/день

Цветной ЖК-экран с диагональю 3,4 дюйма

- Интуитивно понятное меню из значков
- Простая навигация с использованием панели управления с девятью кнопками

Возможности подключения корпоративного уровня

- USB, RS232, Ethernet
- Опция: модуль WiFi, параллельный, GPIO

Надежная конструкция

- Цельнометаллическая конструкция
- Точки контакта синего цвета для упрощения эксплуатации
- Петли на стороне трения для обеспечения дополнительной защиты
- Большое боковое окно для контроля состояния носителя


Стандартная модель



Модель ODV-2D

Встроенное устройство ODV

- Автоматическое обнаружение и классификация линейных и двумерных штрихкодов
- Автоматическое наложение и перепечатка некачественных этикеток без вмешательства оператора
- Гарантия соответствия всех штрихкодов требованиям к классу качества без использования дополнительных шаблонов, серверов, пространства или оборудования

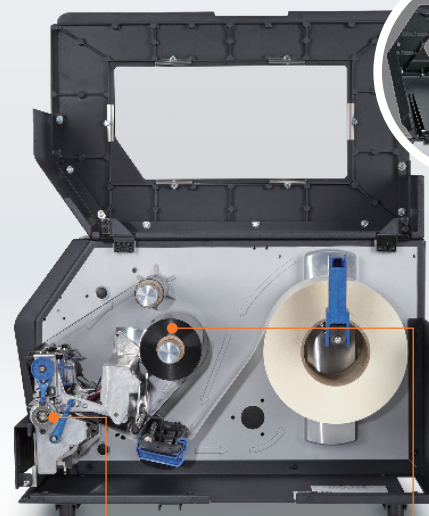

Сертификация в соответствии со стандартом Energy Star

- Символ государственной маркировки США для энергоэффективных устройств

Носитель

- Ширина этикетки 1–8,75 дюйма
- Тип носителя: рулонный, сложенный гармошкой, ярлыки, бумага, пленка, билеты
- Простая боковая загрузка
- Рулон носителя диаметром 8 дюймов; сердечник 1,5 / 3 дюйма

Обработка носителя

- Непрерывный, отрыв
- Опция: отделитель / смотчик, партия / смотчик (5 дюймов), резак

Печатная головка

- Интеллектуальное управление нагревом для увеличения срока службы печатной головки и улучшения качества печати
- Заменяемая печатная головка (203/300 точек/дюйм)

Лента

- Длина ленты 625 м
- Диапазон ширины:
 - T8000, 4 дюйма: 1–4,5 дюйма
 - T8000, 6 дюймов: 2–6,8 дюйма
 - T8000, 8 дюймов: 3–8,75 дюйма

T8000 | Лист технических данных

Модель	T8000, 4 дюйма	T8000, 6 дюймов	T8000, 8 дюймов
Разрешение	203 точки/дюйм или 300 точек/дюйм		
Метод печати	Прямая термопечать и термотрансферная печать		
Макс. скорость печати	14 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 12 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)	12 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 10 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)	10 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 8 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)
Максимальная ширина печати	104 мм (4,1 дюйма)	168 мм (6,6 дюйма)	216 мм (8,5 дюйма)
Тип носителя	Рулонные или сложенные гармошкой этикетки, ярлыки, бумага, пленка, билеты		
Обработка носителя	Стандартная комплектация: непрерывный носитель, отрыв ленты, отрыв Опции: отделение, отрез и смотка		
Ширина носителя	Мин. 25,4 мм (1 дюйм) / Макс. 114,3 мм (4,5 дюйма)	Мин. 50,8 мм (2 дюйма) / Макс. 172,7 мм (6,8 дюйма)	Мин. 76,2 мм (3 дюйма) / Макс. 222,2 мм (8,75 дюйма)
Толщина носителя	0,00635–0,254 мм (0,0025–0,010 дюйма)		
Длина носителя	2515 мм (99 дюймов)		
Диаметр сердечника носителя	38,1–76,2 мм (1,5–3,0 дюйма)		
Макс. диаметр рулона носителя	209 мм (8 дюймов)		
Тип ленты	Воск, воск / смола, смола		
Ширина ленты	Мин. 25,4 мм (1 дюйм) / Макс. 114,3 мм (4,5 дюйма)	Мин. 50,8 мм (2 дюйма) / Макс. 172,7 мм (6,8 дюйма)	Мин. 76,2 мм (3 дюйма) / Макс. 222,2 мм (8,75 дюйма)
Длина ленты	625 м (2050,5 фута)		
Диаметр сердечника ленты	25,4 мм (1, дюйм)		
Интерфейс ввода-вывода	Стандартная комплектация: последовательный интерфейс RS232, USB и Ethernet 10/100Base T Опции: модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, параллельный интерфейс		
Защитное шифрование для модуля WiFi	WEP 40/128 разрядов, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK), Enterprise (AES CCMP)		
Защитная проверка подлинности для модуля WiFi	EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP		
Программное обеспечение для дистанционного управления	Программный пакет PrintNet Enterprise SOTI Connect: управление устройствами на базе технологии «Интернет вещей»		
Память	Флэш-память объемом 128 МБ / ОЗУ с удвоенной скоростью передачи данных объемом 512 МБ		
Линейный вход	Автоматический диапазон 90–264 В переменного тока (48–62 Гц)		
Шрифты	Технологии шрифтов: Intellifont, TrueType, Unicode Стандартные шрифты: OCR-A, OCR-B, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed Шрифты Asian (дополнительная SD карта): упрощенный китайский, японский, корейский Шрифты Andale (SD-карта в качестве опции): упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский PDF / PostScript уровня 3 35 шрифтов		
Графические форматы	PCX, TIFF, BMP, PNG		
Проверка	Линейные штрихкоды: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Code128 подмножества A/B/C, Industrial 2 из 5, Interleave 2 из 5, German 1-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHP, UPS 11, MSI, Matrix 2 из 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail, LOGMARS Двумерные штрихкоды: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Codes, Aztec, GS1 Databar (RSS-14)		
Язык принтера	IGR: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGL Контроль выполнения заданий: PJL и PTX-SETUP Опция: IPDS, TN5250, Postscript (уровень 1.3) / PDF (уровень 1.7) Информация о состоянии принтера в формате PXML и данные об этикетках в режиме реального времени для интеграции с программным обеспечением сторонних поставщиков		
Встроенное устройство проверки штрихкодов ODV-2D	Встроенное устройство проверки штрихкодов оценивает все одномерные и двумерные штрихкоды, вне зависимости от их ортогональной ориентации, и создает отчеты Оценка на основе требований стандартов ISO 15415, 15416 и 15426 Полное наложение и перепечатка этикеток или некачественных штрихкодов Отчет о качестве в рамках выполненного задания		
Условия эксплуатации	Рабочая температура: –5–40 °C (23–104 °F) (ограничения определяются выбранным носителем) / Рабочая влажность: 20–85% без конденсации Температура при хранении: –5–60 °C (23–140 °F) / Влажность при хранении: 5–85 % без конденсации		
Соответствие стандартам	Излучение: FCC, CE, CCC Безопасность: cTUVus, CE, EAC, SABS, RCM, CCC, KC, S-MARK, NOM Окружающая среда: RoHS, WEEE, Energy Star 3.0		
Физические размеры (Ш x В x Г)	297,2 мм (11,7 дюйма) x 330,2 мм (13 дюймов) x 520,7 мм (20,5 дюйма)	340,4 мм (13,4 дюйма) x 330,2 мм (13 дюймов) x 520,7 мм (20,5 дюйма)	391,2 мм (15,4 дюйма) x 330,2 мм (13 дюймов) x 520,7 мм (20,5 дюйма)
Масса	16,7 кг (37 фунтов)	18,1 кг (40 фунтов)	19,5 кг (43 фунта)
Опции и принадлежности	Модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Параллельный Универсальный процессор ввода-вывода TN5250 PDF/PostScript	Интеллектуальная система подготовки данных для печати (IPDS) Встроенное устройство проверки штрихкодов ODV-2D Перемотка партии 4 / 6 / 8 дюймов Отделение и подача 4 / 6 / 8 дюймов Усиленный резак 4 / 6 / 8 дюймов	Интеллектуальная система подготовки данных для печати (IPDS) Встроенное устройство проверки штрихкодов ODV-2D Перемотка партии 4 / 6 / 8 дюймов Отделение и подача 4 / 6 / 8 дюймов Усиленный резак 4 / 6 / 8 дюймов



Отдел продаж: sales@scancity.ru
Технический отдел: support@scancity.ru

+7 (495) 369-22-88

г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
www.scancity.ru