

Принтеры для РЧИД

Печать и РЧИД-кодировка этикеток UHF в сложных условиях эксплуатации

Уникальные характеристики

- Кодировка: RAIN / UHF
- Стандартная комплектация: GS1 EPC Gen2, ISO 18000-63
- Чипы: поддержка всех стандартных чипов и многих новых усовершенствованных чипов (Alien, Asygn, Axzon, EM Micro, Fudan, Impinj, Kiloway, NXP, Tego и др.)

- Соответствие стандарту RAIN RFID




- Проверка этикеток для РЧИД, наложение и перепечатка в случае сбоя кодировки



- Работа с продукцией большинства производителей чипов




- Автоматическая калибровка

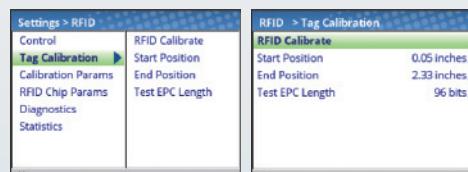

- Support label pitch down to 0.625" (16 mm)




- Работа со стандартными интеллектуальными этикетками, ярлыками для металлических изделий и многими другими типами ярлыков



Устройство РЧИД-профилирования

- Захват отклика вкладыша для РЧИД во время его прохождения над антенной принтера
- Определение качества этикетки для РЧИД

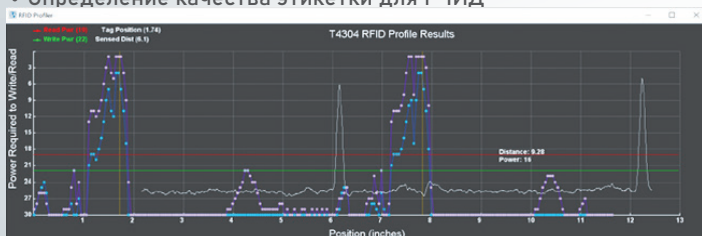

- Неподвижная внешняя РЧИД-антенна, кодировка в процессе печати
- Работа с этикетками для металлических изделий толщиной до 1,2 мм (0,05 дюйма)



T4000 4"

- Регулируемая встроенная и неподвижная внешняя антенна для кодировки этикеток для РЧИД
- Работа с этикетками для металлических изделий толщиной до 2,2 мм (0,088 дюйма)
- Разрешение 600 точек/дюйм для мелких этикеток
- Устройство проверки штрихкодов ODV2D (опция) для классификации этикеток



4-дюймовый принтер T6000e



4-дюймовый принтер T800



6-дюймовый принтер T6000e

Принтеры для РЧИД | Лист технических данных



Модель	T6000e, 4 дюйма		T6000e, 6 дюймов	T4000	T800
РЧИД-система	Кодировка: RAIN / UHF Стандартная комплектация: GS1 EPC Gen2 / ISO 18000-63 Антенна: внутренняя регулируемая и внешняя неподвижная Языки принтера: PGL, ZGL, STGL, MGL			Кодировка: RAIN / UHF Стандартная комплектация: GS1 EPC Gen2 / ISO 18000-63 Антенна: внешняя неподвижная Языки принтера: PGL, ZGL, STGL, MGL	Кодировка: RAIN / UHF Стандартная комплектация: GS1 EPC Gen2 / ISO 18000-63 Антенна: внутренняя регулируемая Языки принтера: PGL, ZGL, STGL, MGL
РЧИД-этикетки	Типы: стандартные / для металлических изделий / другие Ярлыки для металлических изделий: толщина до 2,2 мм (0,088 дюйма) Высота этикетки: от 16 мм (0,625 дюйма) Калибровка этикеток для РЧИД: автоматическая			Типы: стандартные / для металлических изделий / другие Ярлыки для металлических изделий: толщина до 1,2 мм (0,05 дюйма) Высота этикетки: от 16 мм (0,625 дюйма) Калибровка этикеток для РЧИД: автоматическая	Этикетка / ярлыки: стандартные Высота этикетки: от 16 мм (0,625 дюйма) Калибровка этикеток для РЧИД: автоматическая
Чипы (IC) / вкладыши	Чипы: Alien, Asygn, Axzon, EM Micro, Fudan, Impinj, Kiloway, NXP, Tego Вкладыши: поддерживаемые чипы и вкладыши см. в разделе «Решения» нашего веб-сайта				
Валидация РЧИД-данных	Ошибки кодировки: полное / частичное наложение (в зависимости от длины этикетки) Счетчик этикеток для РЧИД: отслеживание качественных / некачественных этикеток				
Разрешение печати	203, 300, 600 точек/дюйм			203, 300 точек/дюйм	203, 300 точек/дюйм
Макс. скорость печати	14 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 12 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм), 6 дюймов/с (разрешение 600 точек/дюйм)	12 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 10 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)		10 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм) / 7 дюймов/с (разрешение 300 точек на дюйм)	8 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм) / 6 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)
Max Print Width	4.1", 6.55"			4.1"	4.1"
Media Handling	Tear, Cutter, Peel / Rewind*, Batch / Rewind*			Tear, Cutter	Tear, Peel**, Cutter**
Interfaces	Standard: Ethernet, USB Host/Device, Serial Optional: 802.11 a/b/g/n/ac, Parallel, GPIO			Standard: Ethernet, USB Host/Device, Serial Optional: 802.11 a/b/g/n/ac, MFI Bluetooth 5.0	Standard: Ethernet, USB Host/Device, Serial Optional: 802.11 a/b/g/n/ac, MFI Bluetooth 5.0



- Отдел продаж: sales@scancity.ru
- Технический отдел: support@scancity.ru
- +7 (495) 369-22-88
- г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
- www.scancity.ru

* Только 4-дюймовая модель с внутренней антенной

** Производительность может быть ограничена в зависимости от конструкции этикетки