

CipherLab 82xx серия

Терминал сбора данных

Новый бюджетный ТСД Cipherlab 82xx, обладает всеми преимуществами популярнейшей серии 8001 совмещая современные технологии при сборе, обработке и передаче данных.

Cipherlab 82xx выполнен в элегантном легком и компактном корпусе, выдерживающем случайные падения с высоты до 1.2 м. Эргономика терминала превосходна: при весе всего 150 г, терминал имеет большой монохромный графический экран с яркой подсветкой, интуитивно понятную буквенно-цифровую раскладку клавиш с центральной кнопкой сканирования, довольно емкий аккумулятор. Для задач, требующих длительного и интенсивного сканирования предусмотрена возможность установить опцию с пистолетной рукояткой. В качестве считывателя может быть установлен лазерный сканер, линейный или 2D имиджер, что позволяет распознавать все популярные 1D и 2D коды.


Для своего класса Cipherlab 82xx оснащен довольно большим объемом памяти и дополнительно поддерживает возможность ее расширения через слот SD до 8 Гб. Данные могут передаваться по проводным и беспроводным интерфейсам. Модификация 8200 поддерживает USB и RS232 интерфейсы, 8260 дополнительно поддерживает Bluetooth, а 8230 еще и WiFi интерфейсы. Все модификации могут работать в широком диапазоне температур при любом уровне освещенности.

Cipherlab 82xx будет оптимален для автоматизации задач в сфере розничной торговли и здравоохранения, поможет увеличить производительность, уровень качества обслуживания клиентов и обеспечит быстрый возврат инвестиций.



Особенности:

- ✓ Компактные размеры и легкий вес
- ✓ Яркий контрастный дисплей
- ✓ Комплектация «Готов к работе»
- ✓ Считывание 1D и 2D кодов
- ✓ Поддержка WiFi и Bluetooth
- ✓ Съемная пистолетная рукоятка

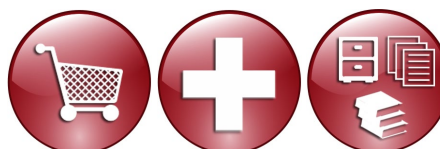

CipherLab 82xx серия

Технические характеристики*:

Характеристики	
Операционная система	Cipherlab OS
Процессор	32Bit/60MHz
Память	4(8)Мб SRAM ; 8 Мб Flash
Дисплей	2.1"- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или 26x18 символов), с LED подсветкой
Поддерживаемые интерфейсы	USB, RS-232, Ethernet(через подставку) Bluetooth 2.1 EDR IEEE 802.11b/g
Клавиатура	24 клавиши с подсветкой
Тип считывателя	Линейный имиджер(CCD) Лазер 2D имиджер
Расстояние считывания (зависит от плотности ШК)	до 450 мм
Средства разработки	C, BASIC, русифицированный генератор приложений , 1С-компонента
Емкость аккумулятора	Li-Ion: 1200мАч, 3.7В
Время работы аккумулятора	120 ч (пакетный режим) 20 ч (online режим)
Температура работы	От -10 °С до +60 °С
Ударопрочность	Выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м на твердую поверхность
Класс защиты	IP54
Габаритные размеры	136 x 58 x 25 мм (CCD) 136 x 58 x 32 мм (laser, 2D)
Вес	150 г (с аккумулятором)
Дополнительно	Комплектация "Готов к работе", вибро
Гарантия	12 месяцев
Аксессуары	
Подставка/зарядное устройство с RS232/USB интерфейсом, Подставка/зарядное устройство с Ethernet, Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, Пистолетная рукоятка, RS232 интерфейсный кабель с функцией заряда, USB интерфейсный кабель с функцией заряда, Защитный чехол	

*Производитель вправе усовершенствовать технические характеристики устройства без предварительного уведомления