

T6000e

Промышленный принтер среднего диапазона

Исключительная надежность и производительность

Пропускная способность 10,000 этикеток/день

Цветной ЖК-экран с диагональю 3,5 дюйма




- Интуитивно понятное меню из значков
- Простая навигация с использованием панели управления с девятью кнопками

Возможности подключения корпоративного уровня

- USB, RS232, Ethernet
- Опция: модуль WiFi, параллельный, GPIO

Надежная конструкция

- Прочная металлическая конструкция
- Цветовая кодировка (синий цвет точек контакта) для упрощения эксплуатации
- Простая загрузка носителя

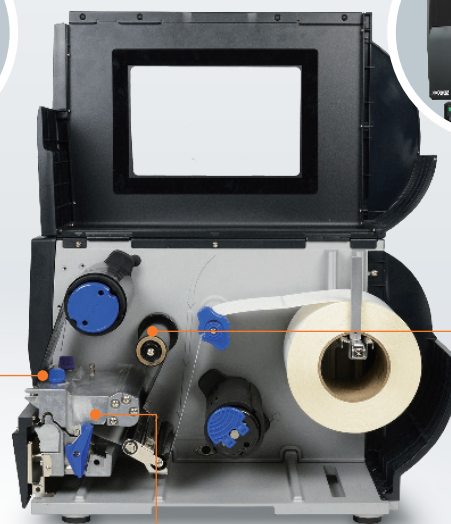

Сертификация в соответствии со стандартом Energy Star

- Символ государственной маркировки США для энергоэффективных устройств

Носитель

- Ширина этикетки 1–6,8 дюйма
- Тип носителя: рулонный, сложенный гармошкой, ярлыки, бумага, пленка, билеты
- Простая боковая загрузка
- Рулон носителя диаметром 8 дюймов; сердечник 1,5 / 3 дюйма

Обработка носителя

- Непрерывный, отрыв
- Опция: отделитель / смотчик, партия / смотчик (5 дюймов), резак

Печатная головка

- Интеллектуальное управление нагревом для увеличения срока службы печатной головки и улучшения качества печати
- Заменяемая печатная головка (203/300/600 точек/дюйм)

РЧИД

- Устройство кодировки для РЧИД (опция)
- Две антенны (внутренняя и внешняя)
- Автоматическая калибровка этикеток для РЧИД
- Ярлыки для металлических изделий толщиной до 2,2 мм
- Наложение и перепечатка некачественных этикеток

Лента

- Длина ленты 450 м
- Диапазон ширины:
 - T6000e, 4 дюйма: 1–4,5 дюйма
 - T6000e, 6 дюймов: 2–6,8 дюйма

Стандартная модель



Модель ODV-2D

Встроенное устройство проверки штрихкодов ODV-2D

- Автоматическое обнаружение и классификация линейных и двумерных штрихкодов
- Автоматическое наложение и перепечатка некачественных этикеток без вмешательства оператора
- Гарантия соответствия всех штрихкодов требованиям к классу качества без использования дополнительных шаблонов, серверов, пространства или оборудования



4" ODV-2D



T6000e | Лист технических данных

Модель	T6000e, 4 дюйма	T6000e, 6 дюймов
Разрешение	203, 300 или 600 точек/дюйм	203dpi or 300dpi
Метод печати	Прямая термopечать и термотрансферная печать	
Макс. скорость печати	14 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 12 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм), 6 дюймов/с (разрешение 600 точек/дюйм)	12 дюймов/с (разрешение 203 точки/дюйм), 10 дюймов/с (разрешение 300 точек/дюйм)
Максимальная ширина печати	104 мм (4,1 дюйма)	166,4 мм (6,55 дюйма)
Тип носителя	Рулонные или сложенные гармошкой этикетки, ярлыки, бумага, пленка, билеты	
Обработка носителя	Стандартная комплектация: непрерывный носитель, отрыв ленты, отрыв / Опции: отделение, отрез и смотка	
Ширина носителя	Мин. 25,4 мм (1 дюйм) / Макс. 114,3 мм (4,5 дюйма)	Мин. 50,8 мм (2 дюйма) / Макс. 172,7 мм (6,8 дюйма)
Толщина носителя	0,06–0,268 мм (0,002–0,010 дюйма) / Макс. толщина РЧИД-ярлыка для металлических изделий 2,2 мм (0,088 дюйма)	
Длина носителя	2515 мм (99 дюймов)	
Диаметр сердечника носителя	38,1–76,2 мм (1,5–3,0 дюйма)	
Макс. диаметр рулона носителя	209 мм (8 дюймов)	
Тип ленты	Воск, воск / смола	
Ширина ленты	Мин. 25,4 мм (1 дюйм) / Макс. 114,3 мм (4,5 дюйма)	Мин. 50,8 мм (2 дюйма) / Макс. 172,7 мм (6,8 дюйма)
Длина ленты	450 м (1476,4 фута)	
Диаметр сердечника ленты	25,4 мм (1, дюйм)	
Интерфейс ввода-вывода	Стандартная комплектация: последовательный интерфейс RS232, USB и Ethernet 10/100Base T Опции: модуль Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, параллельный интерфейс	
Защитное шифрование для модуля WiFi	WEP 40/128 разрядов, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK), Enterprise (AES CCMP)	
Защитная проверка подлинности для модуля WiFi	EAP-TLS, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1, EAP-MDS, LEAP	
Программное обеспечение для дистанционного управления	Программный пакет PrintNet Enterprise, SOTI Connect: управление устройствами на базе технологии «Интернет вещей»	
Память	Флэш-память объемом 128 МБ / ОЗУ с удвоенной скоростью передачи данных объемом 512 МБ	
Линейный вход	Автоматический диапазон 90–240 В переменного тока (48–62 Гц)	
Шрифты	Технологии шрифтов: Intellifont, TrueType, Unicode Стандартные шрифты: шрифты OCR-A, OCR-B, Courier, Letter Gothic, CG Times, CG Triumvirate/Bold/Condensed Азиатские шрифты (SD-карта в качестве опции): упрощенный китайский, японский, корейский Шрифты Andale (SD-карта в качестве опции): упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский PDF/ PostScript уровня 3: 35 шрифтов	
Графические форматы	PCX, TIFF, BMP, PNG	
Проверка	Линейные штрихкоды: BC-412, Code 11, Code 39, Code 35, Code 93, Codabar, Code128 подмножества A/B/C, Industrial 2 из 5, Interleave 2 из 5, German I-2/5, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPCSHP, UPS 11, MSI, Matrix 2 из 5, PLESSEY, POSTNET, 4-state PostBar, Australian 4-state, FIM, ITF14, TELEPEN, PLANET, USPS Intelligent Mail, LOGMARS Двумерные штрихкоды: PDF-417, MicroPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Codes, Aztec, GS1 Databar (RSS-14)	
Язык принтера	IGP: PGL/VGL/ZGL/TGL/IGL/STGL/DGL/IEGL/MGL/EGLE Контроль выполнения заданий: PJL и PTX-SETUP Опция: IPDS, TN5250, Postscript (уровень 1.3) / PDF (уровень 1.7) Информация о состоянии принтера в формате PXML и данные об этикетках в режиме реального времени для интеграции с программным обеспечением сторонних поставщиков	
РЧИД	RAIN UHF пассивная (GS1 EPC Gen2 / ISO 18000-63) Неподвижная антенна Стандартные / ярлыки для металлических изделий / дополнительные типы ярлыков Минимальная высота этикетки / ярлыка 15,9 мм (0,625 дюйма)	Толщина РЧИД-ярлыка для металлических изделий до 2,2 мм (0,088 дюйма) Языки принтера: PGL, ZGL, STGL, MGL Счетчики: Отслеживание качественных и перепечатываемых этикеток / ярлыков
Встроенное устройство проверки штрихкодов ODV-2D	Встроенное устройство проверки штрихкодов оценивает все одномерные и двумерные штрихкоды, вне зависимости от их ортогональной ориентации, и создает отчеты Классификация на основании стандартов ISO 15415, 15416 и 15426 Частичное наложение и перепечатка этикеток или некачественных штрихкодов Отчеты о классификации	
Условия эксплуатации	Рабочая температура: -5–40 °C (23–104 °F) (ограничения определяются выбранным носителем) / Рабочая влажность: относительная влажность 10–90 % без конденсации Температура при хранении: -40–60 °C (-40–140 °F) / Влажность при хранении: без конденсации	
Соответствие стандартам	Излучение: FCC, CE, CCC Безопасность: cTUVus, CCC, CE, BIS, BSMI, EAC, KCC, NOM, RCM, S-MARK Окружающая среда: RoHS, WEEE, Energy Star 3.0 РЧИД: FCC, CE, ANATEL, ICT, KC, MIC, NCC, SRRRC, WPC Wi-Fi: FCC, CE, IC, SRRRC	
Физические размеры (Ш x В x Г)	297,2 мм (11,7 дюйма) x 330,2 мм (13 дюймов) x 520,7 мм (20,5 дюйма)	340,4 мм (13,4 дюйма) x 330,2 мм (13 дюймов) x 520,7 мм (20,5 дюйма)
Масса	16,7 кг (37 фунтов)	18,1 кг (40 фунтов)
Опции и принадлежности	Модуль Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Параллельный Универсальный процессор ввода-вывода TN5250	PDF/PostScript интеллектуальная система подготовки данных для печати (IPDS) Встроенное устройство проверки штрихкодов ODV-2D Смотчик партии 4 / 6 дюймов (только 4-дюймовая модель для РЧИД) Отделитель / смотчик 4 / 6 дюймов (только 4-дюймовая модель для РЧИД) Усиленный резак 4 / 6 дюймов Карты со шрифтами Premium Asian или Andale Быстросменяемая карта памяти (QCMC) RAIN UHF пассивная (GS1 EPC Gen2 v2 / ISO 18000-63)



Отдел продаж: sales@scancity.ru

Технический отдел: support@scancity.ru



+7 (495) 369-22-88



г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
www.scancity.ru