



## Установка и первоначальная настройка 1С компоненты TSC


1. Установить [.NET Framework 4.5](#) для Windows 7 и выше или [.NET Framework 4.0](#) для Windows XP.
2. Распаковать содержимое архива «ScanCityTSC1C.Update20151201.r34.7z» и установить на компьютер дистрибутив «ScanCity.TSC.1C\_v1\_0\_0\_34.exe»<sup>1</sup>
3. Запустить конфигурацию 1С<sup>2</sup>
4. Открыть настройку подключаемого оборудования, нажать кнопку «Драйверы оборудования»

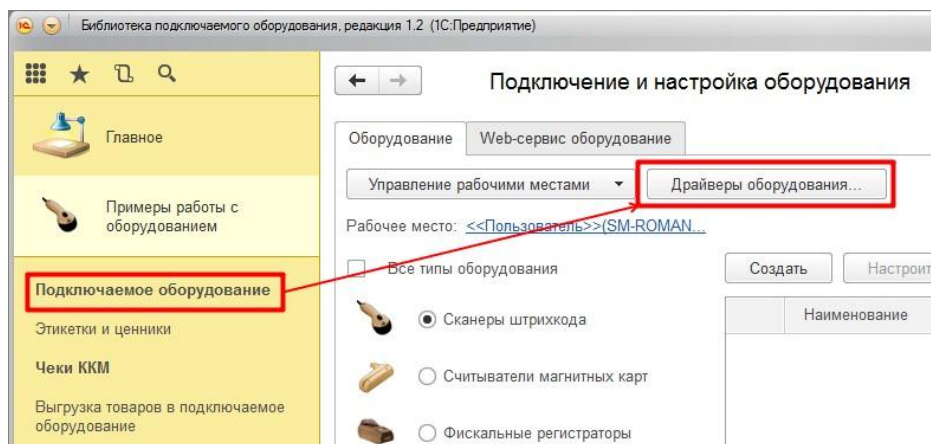

5. В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить новый драйвер из файла» и указать путь к архиву «ScanCity.TSC.1C\_1.0.0.34.zip».<sup>1</sup>

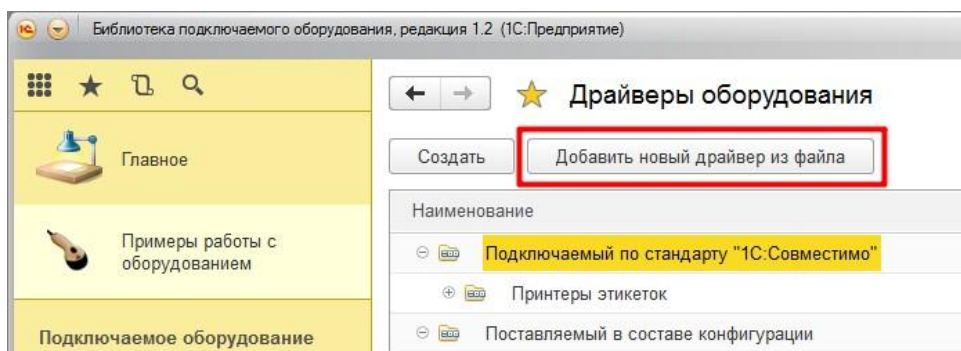


Сохранить изменения, нажать «Функции – Установить драйвер», после чего карточку драйвера можно закрыть. Рекомендуется изменить наименование, чтобы в дальнейшем не было затруднений с выбором нужного драйвера.

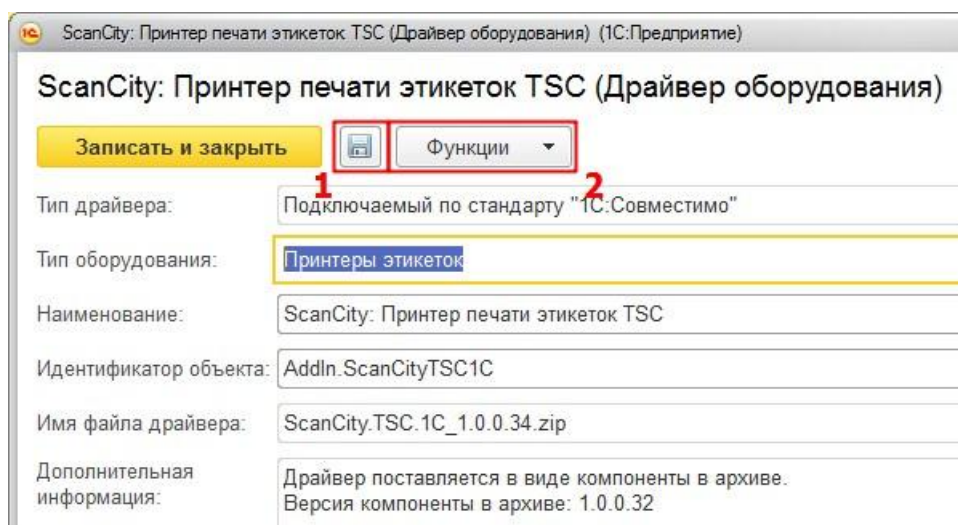


<sup>1</sup> Цифры, выделенные красным, могут меняться в зависимости от версии и даты сборки дистрибутива

<sup>2</sup> В данном примере рассмотрена конфигурация БПО версии 1.2.3.4


6. Вернуться на форму «Подключение и настройка оборудования» и установить флаг «Все типы оборудования»

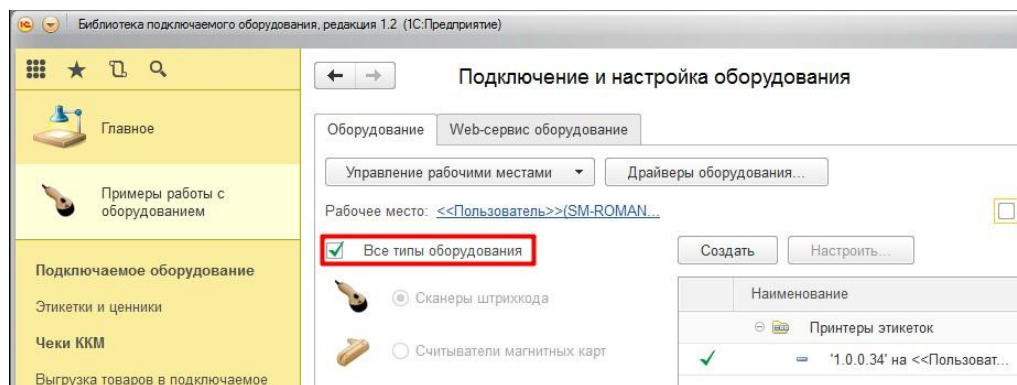

7. Добавить новое оборудование, нажав на кнопку «Создать»  
8. В карточке установить тип оборудования «Принтеры этикеток», выбрать только что добавленный драйвер и нажать на кнопку «Записать»

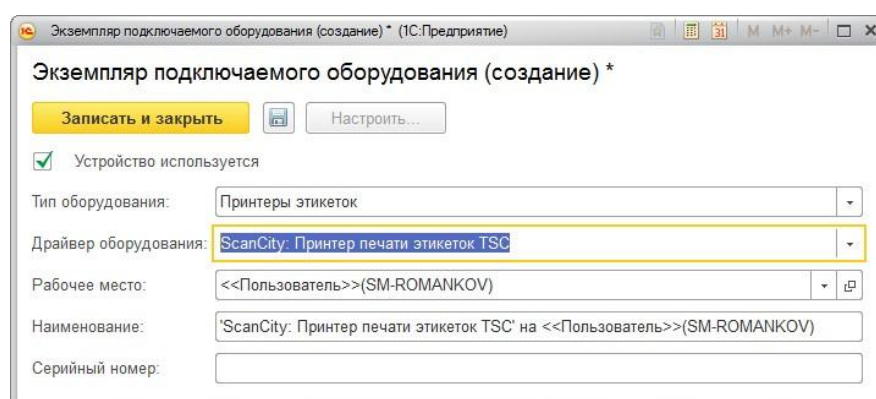

9. Перейти к настройкам, нажав кнопку «Настроить»  
10. Установить имя принтера такое же, как в системе и установить настройки COM-порта аналогичные системным в случае интерфейса RS-232. Если используется интерфейс USB, настройки COM-порта можно оставить без изменения, поскольку обращение к принтеру осуществляется по имени.

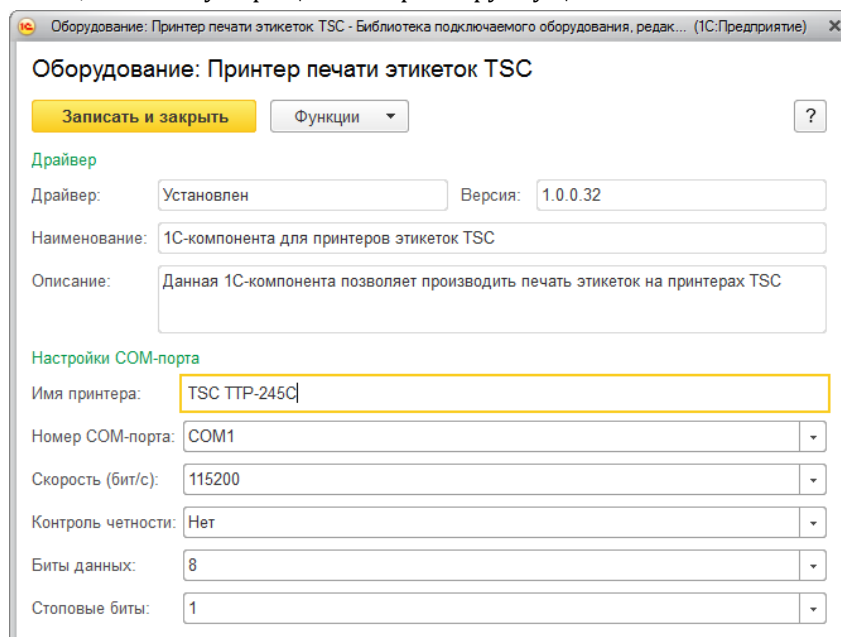

11. Проверить, правильно ли настроено оборудование, можно проведя тест устройства – «Функции – Тест устройства». В случае успешного прохождения теста внизу формы будет выведено сообщение.